



MINI-COMBI ITM



Technische eigenschappen :

- Tank in gegalvaniseerd staal – Inhoud gebaseerd op het totale gewicht van de aanhangwagen, de camionnette of de vrachtwagen.
- Slib compartiment: 1200 liter (model bovenaan)
- Proper watertank : 500 liter (model bovenaan)
- Afvoer van slib : via kipcilinder van aanhangwagen
- Hydraulische haspel met manuele bediening : hogedrukslang 60 m 1/2"
- Vacuümpomp Jurop PN45 – 270 m³/h
- Hogedrukpomp Pomp Speck NP25 – 50 liter/min @ 140 bar – regelbare druk
- Zwenkbare arm voor riolering
- Hulpmotor Kubota D 1105T
 - 33 pk
- 2 manuele kranen voor vullen/ledigen
- Verlichting achteraan
- Zijkoffers




Uw partner in gemeentereiniging & wegenonderhoud



Motor Kubota D 1105T – 33cv

Slib compartiment : 1200 liter
Water compartiment : 500 liter zijdelings
verspreid voor een betere stabiliteit

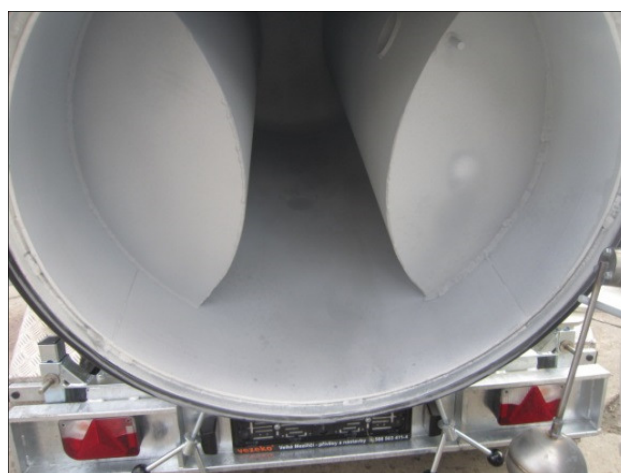

Lediging : kipcilinder



Bedieningsdoos



Deze uitrusting kan op :

- **Op aanhangwagen, pickup, chassis**
- **Gemonteerd op pick-up van 3500kg rijbewijs B met 900 L slibtank – 300 L water**

Uw partner in gemeentereiniging & wegenonderhoud